




NUOVO PRODOTTO



Il paramento esterno, realizzato con pannelli verticali in cemento armato, può riprodurre diversi motivi, mediante utilizzo di matrici in gomma, architettonici scegliendo finiture e/o rivestimento in pietra.

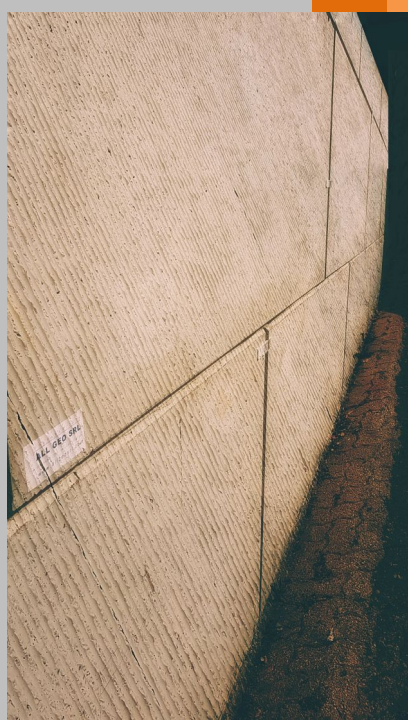

MURO RINFORZATO

CON PANNELLI IN C.A. E GEOGRIGLIE





LE CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA GEOGRIGLIA DOVRANNO ESSERE INDICATE DA PROFESSIONISTA INCARICATO.



Foto 1) A basamento realizzato si procede al posizionamento dei pannelli in c.a.. Bloccaggio ed allineamento mediante l'uso di cagne e/o puntelli.

Foto 2) Particolare ancoraggio angolo 90°

Foto 3) Particolare stesura della geogriglia, fase di riempimento con materiale idoneo e aggancio geogriglia a pannelli in c.a.

Foto 4) Compattazione mediante utilizzo di moto compattatore. Tale operazione deve essere fatta a 30 / 50 cm dal manufatto, zona nella quale dovrà essere utilizzato materiale drenante

Foto 5) Procedere alla compattazione del terreno, posto a tergo della parte drenante, mediante l'utilizzo di rullo di idonee dimensioni

Queste operazioni dovranno essere eseguite fino al raggiungimento della altezza desiderata

