



Prefabbricati



Paramento Rivestito
in PIETRA



Paramento con matrici in
gomma (FINTA PIETRA)



Paramento
LISCIO

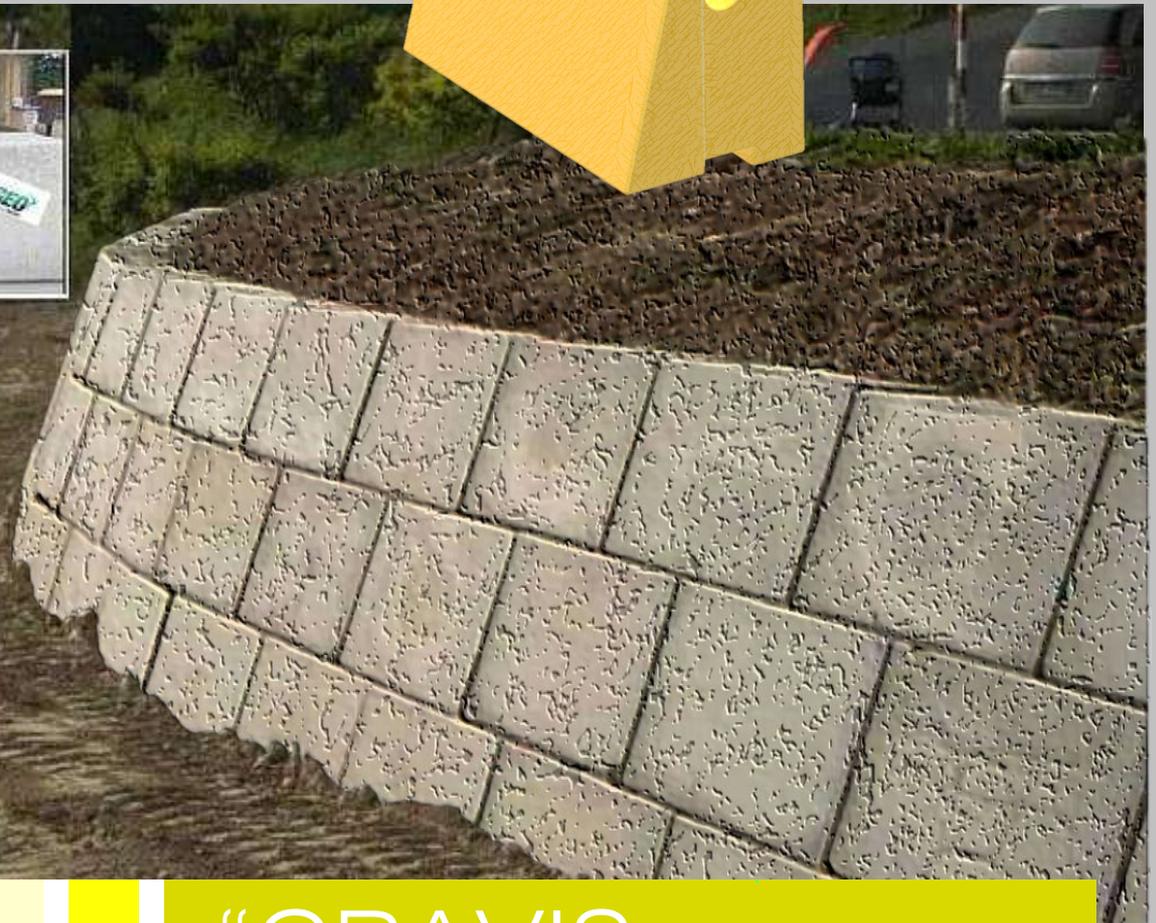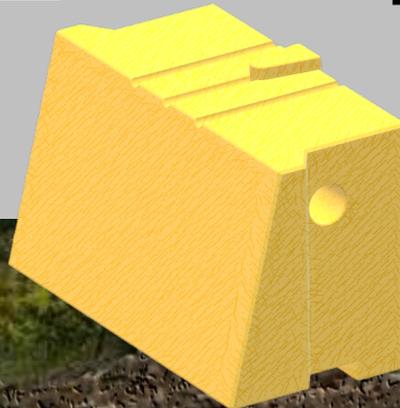

“GRAVIS ALLGEO”

Blocco per muri a secco

VELOCE

COLORATO IN PASTA

FACILE

RINVERDIBILE

ECONOMICO

PARAMENTO A
SCARPA

Gli elementi prefabbricati modulari "**GRAVIS ALL-GEO**" sono stati progettati per la realizzazione di muri di sostegno a gravità o di controripa. Gli elementi prefabbricati hanno una dimensione cm 100x60x55/40 (sezione trapezoidale) con inclinazione del paramento del 10% o del 25%


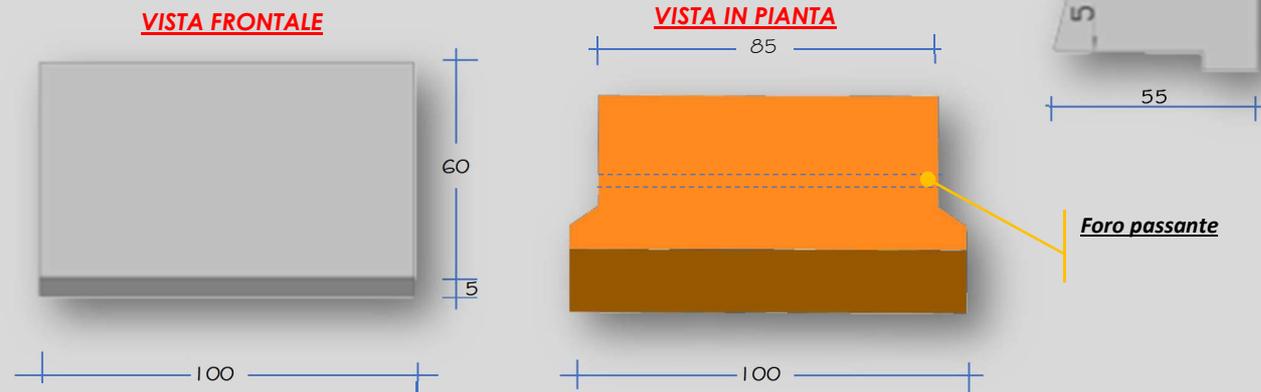


Foto 1 Dente antiscorrimento all'indietro



Un ulteriore dente, posto centralmente e nella parte superiore, impedirà anche l'eventuale scorrimento verso monte (**foto 1**).

Foto 2




Il paramento frontale liscio faccia vista (fondo cassero metallico) (**foto 2**) o con finitura finta pietra (riprodotto da matrice in gomma) (**foto 3**). In quest'ultimo caso il blocco avrà uno spessore ridotto di cm 5 per l'inserimento della matrice in gomma. I moduli "**GRAVIS - ALL-GEO**" saranno posati in opera con mezzo meccanico (funi o catene doppie con ganci e barra in ferro $\geq \varnothing 18$) (**foto 4**).

Foto 3



Funi o catene doppie con ganci

Foto 4

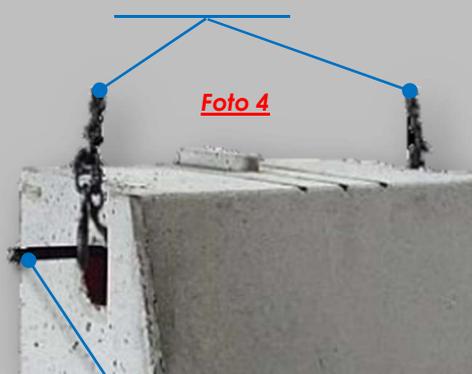



Barra in ferro $\geq \varnothing 18$

I blocchi "**GRAVIS - ALL-GEO**" verranno disposti a corsi paralleli con lo sfalsamento di mezzo blocco - effetto muratura - (**foto 5**). È previsto per la partenza ed arrivo il mezzo blocco.

I moduli si incastreranno mutualmente mediante il dente di aggancio posto sul lato posteriore al fine di evitare lo scorrimento verso valle.


Foto 5



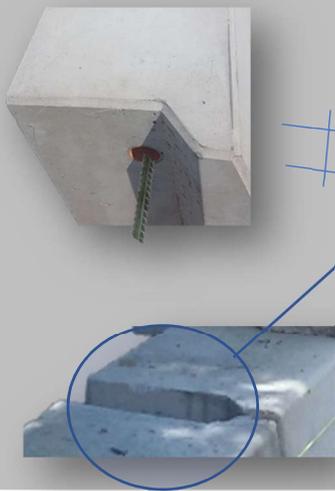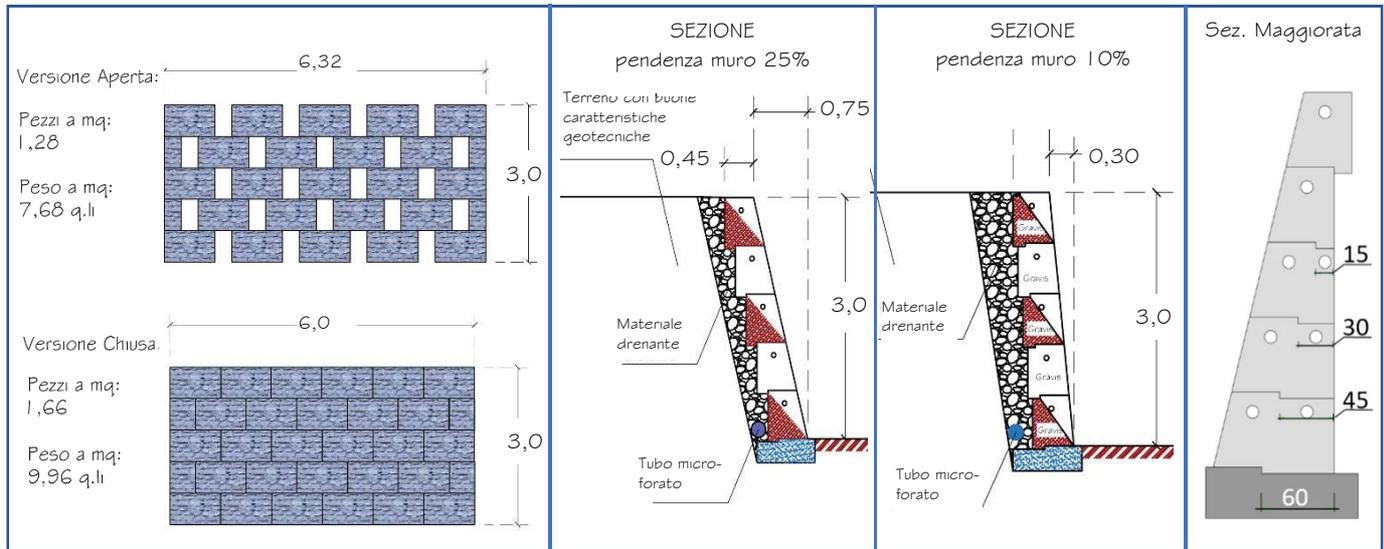


Al fine di consentire la rotazione i manufatti sono dotati di riseghe laterali nella parte retrostante di cm 7,5 che permettono la realizzazione di curve aperte o chiuse con massimo raggio pari a cm. 270 (misurabile sulla sommità del muro - curva aperta) e la possibilità di fuoriuscita dell'attrezzatura utilizzata per il sollevamento e posizionamento del blocco (fasce, catene, etc....).

CURVA APERTA

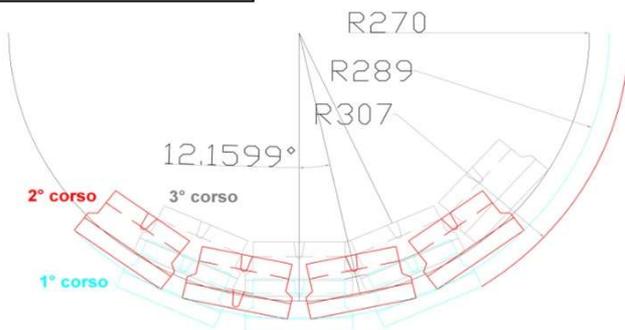

CURVA CHIUSA

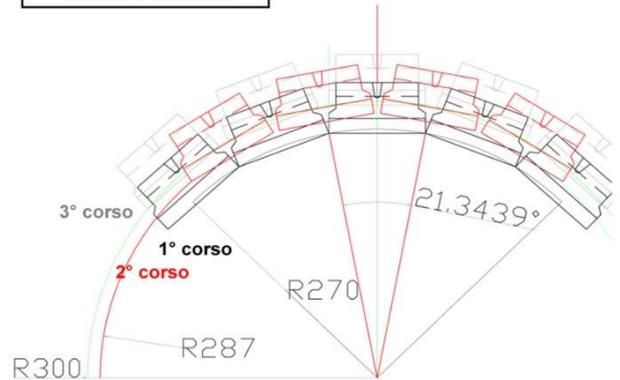


CARATTERISTICHE TECNICHE			POSA CHIUSA	POSA APERTA
TIPO	DIMENSIONI	PESO	PEZZI/MQ	PEZZI/MQ
GRAVIS	100x60x55/40	560	1,66	1,35
GRAVIS 15	100x60x70/55	722	1,66	1,35
GRAVIS 30	100x60x85/70	900	1,66	1,35
GRAVIS 45	100x60x100/85	1030	1,66	1,35

PER MURI SUPERIORI AI 3 CORSI, AL FINE DI AUMENTARE LA STABILITÀ, SI POTRANNO UTILIZZARE I PEZZI SPECIALI MAGGIORATI: "GRAVIS-15" "GRAVIS-30", "GRAVIS-45".

COLORAZIONE (IN PASTA O VERNICIATI COLORI RAL)

Versione FITTA

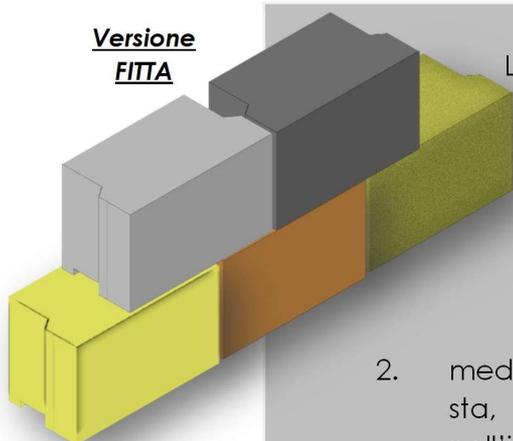

I blocchi verranno disposti a corsi paralleli con lo sfalsamento di mezzo blocco - effetto muratura. È previsto per la partenza ed arrivo il mezzo blocco.


La **ALL GEO SRL** offre a propri clienti la possibilità di personalizzare il proprio intervento mediante la **COLORAZIONE** del GRAVIS. Questa può avvenire in due soluzioni:

1. mediante una tradizionale verniciatura
2. mediante la colorazione in pasta, ovvero con additivazione nell'impasto di pigmenti, solitamente in percentuale variabile da 2% a 5%, in peso della miscela di cls.

COLORI DISPONIBILI:


Grigio, Rosso, Marrone, Giallo

Versione DISTANZIATA

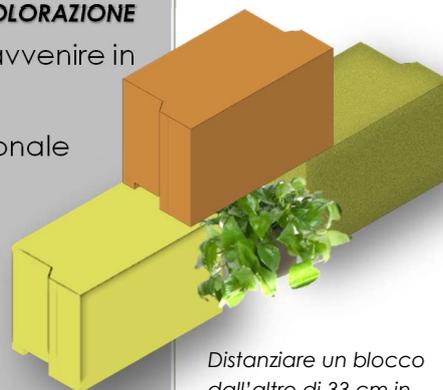

Distanziare un blocco dall'altro di 33 cm in modo tale da permettere che la posa del blocco superiore sia centrato. Nell'interstizio creato procedere all'inserimento di piantine desiderate

PERSONALIZZAZIONE del PARAMENTO

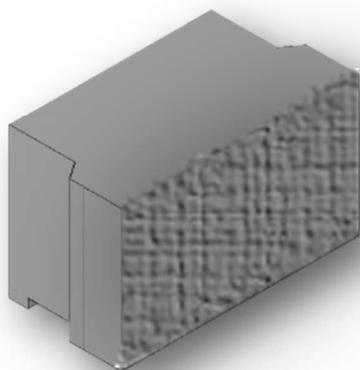

La **ALL GEO SRL** grazie alla propria esperienza, mette a Vs. disposizione la possibilità di personalizzare i blocchi con propri



profili, disegni, effetti in rilievo o in bassorilievo (di lato alcuni esempi di finitura facciata)

PER AVER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMA IL N. 340 5155153 O VAI SUL SITO [HTTPS://ALLGEOSRL.COM](https://allgeosrl.com) E AVRAI A DISPOSIZIONE ALTRO MATERIALE UTILE SIA PER LA PROGETTAZIONE CHE PER LA REALIZZAZIONE



Rivenditore:

Sede Legale: Piazza Manfredi, 9 - 12045 FOSSANO (CN)
Tel./Fax: 0172 694489 - cell. 340 5155153
Website: <https://allgeosrl.com> - Email: info@allgeosrl.com - commerciale@allgeosrl.com - allgeonews14@gmail.com

ALTRI MANUFATTI DI NS. PRODUZIONE:

MURI CELLULARI A GABBIA – TERRE ARMATE – MURI A SECCO - MURI A LASTRE VERTICALI – PANNELLI AUTOPORTANTI O CON COSTOLATURE - PANNELLI IN C.A. DI BASE – LASTRE RIVESTITE IN PIETRA – BILASTRE A DOPPIA PARETE VERTICALI/SCARPA – BLOCCHI PER PARETI DIVISORIE – SILOS – CUNETTE AD “U”